


② 三层楼梯间平面大样图 1:50

注：1、卫生间地坪以及露台地坪比同层室内地坪，在装修后低0.03m。
2、按图示方向找坡，坡度为1%。
3、所有卫生洁具皆为成品，用户自理。
4、卫生间防水详大样。
5、防水层在淋浴处沿四周上翻1800。
在洗面台处高于台面600。其余位置沿四周墙面上翻300。
6、厨房地坪比同层室内地坪，在装修后低0.03m。
7、厨房器具用户自理。
8、厨房防水参见卫生间防水大样。
9、防水层沿厨房四周墙面上翻300。

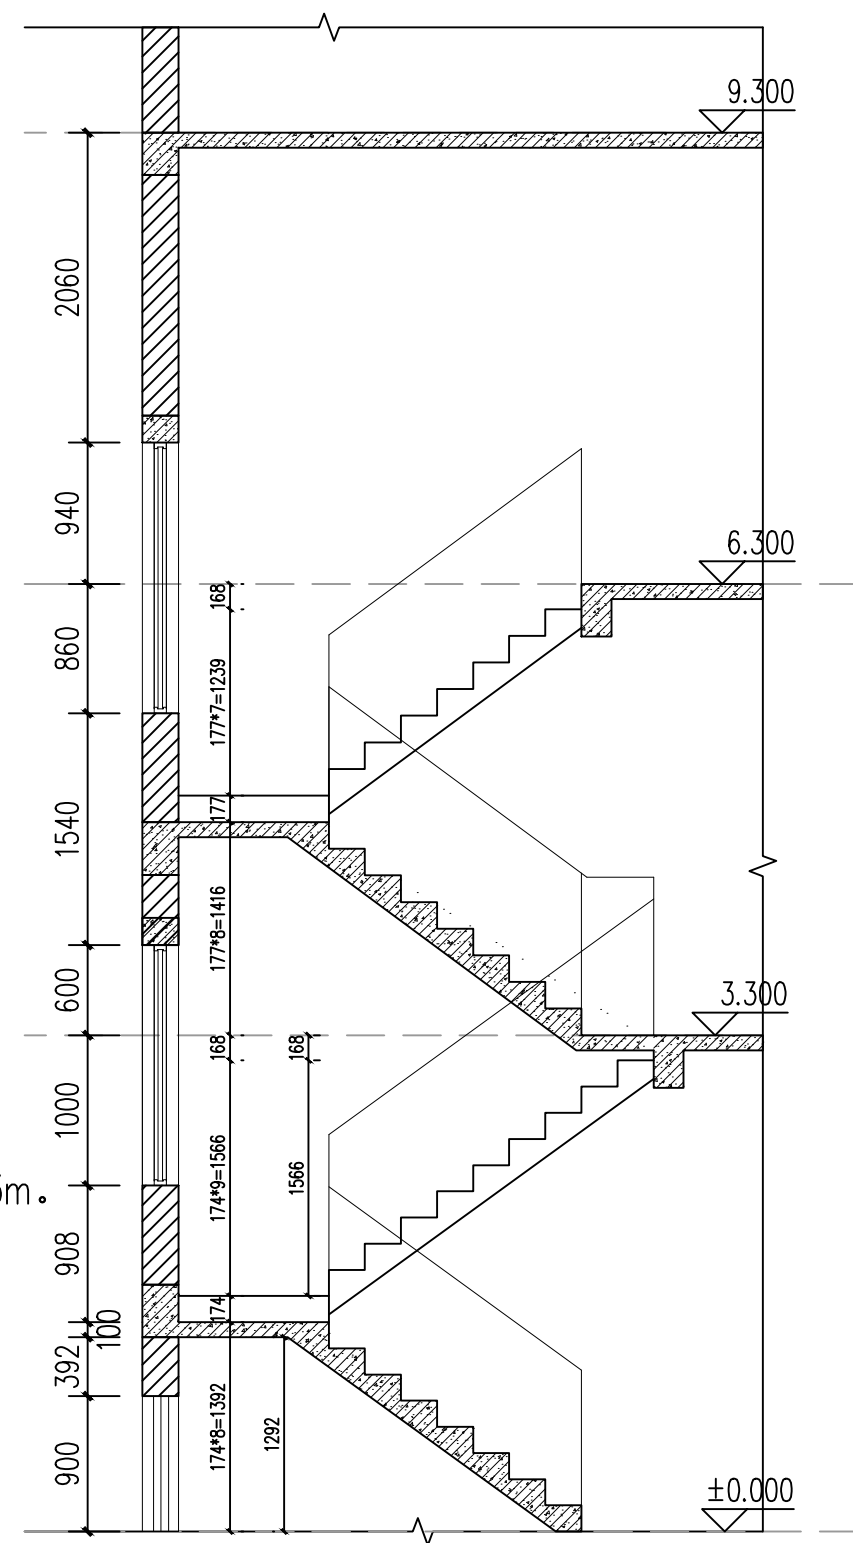

③ 3-3 楼梯剖面大样图 1:50