




三层平面布置图
H=6.300m




GZ4

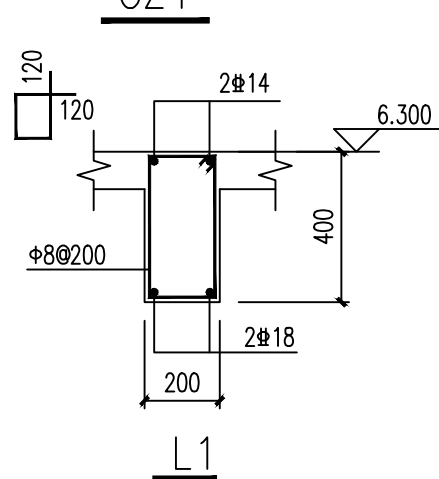


L1

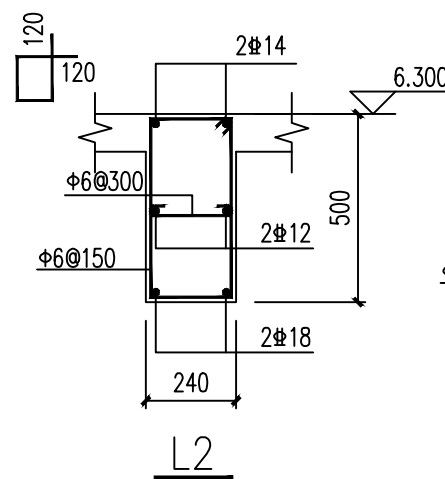


L2

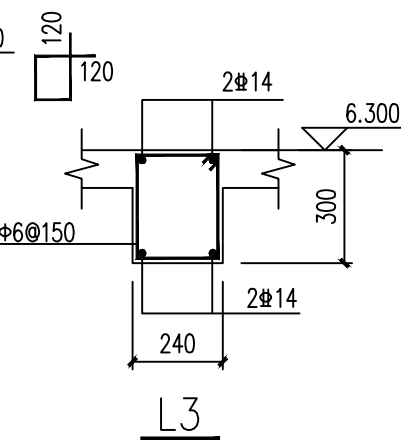


L3

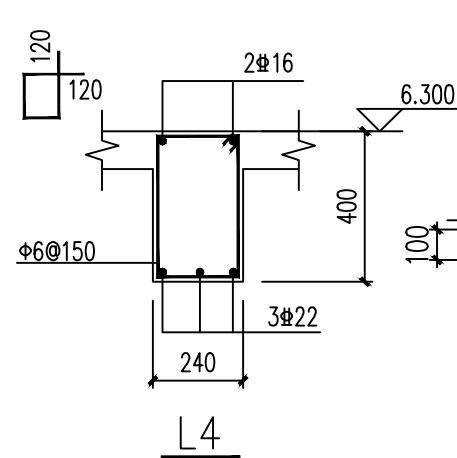


L4

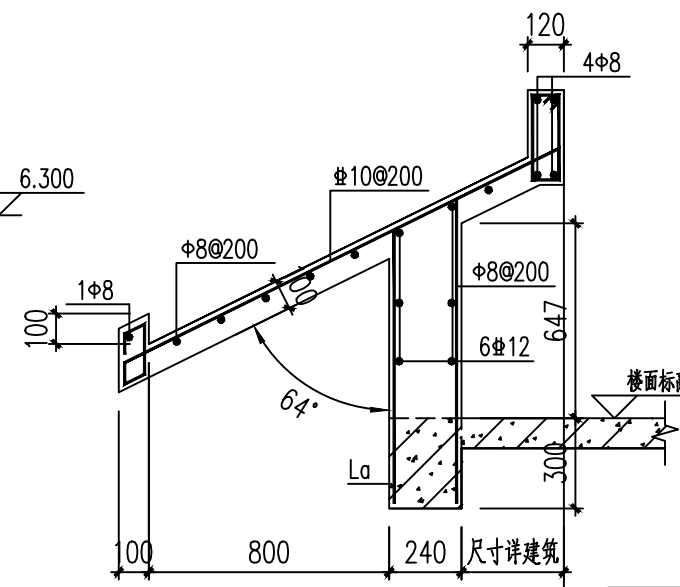


1




GZ1




GZ1a

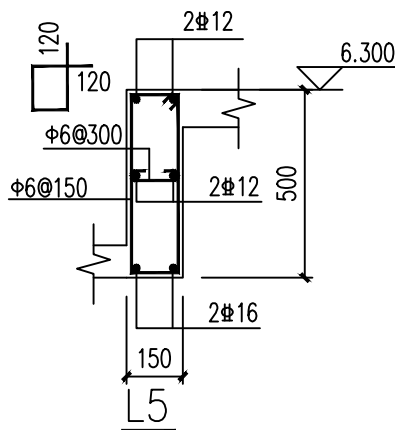


L5



GZ2



GZ3

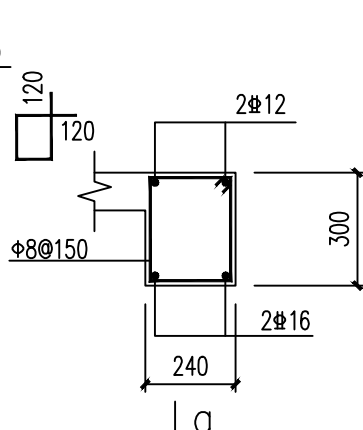

La

- 图中未注明的板厚均为100mm。
- 图中未注明的梁定位均为轴线对中。
- 图中未注明者板面和梁顶标高为H。
注明标高-XXX为H减XXXm，
注明标高+XXX为H加XXXm。
- GL-4102a按GL-4102减短100mm制作。
GL-4182b按GL-4182减短90mm制作。
GL-4082a按GL-4082减短100mm制作。
- 120mm非承重隔墙门洞上方过梁均采用GL-2081。
- 构造柱箍筋加密区范围：(450mm、1/6层高、竖向钢筋绑扎接头区段)，取三者的最大值。
- 现浇板与砖墙连接处节点详结施-06。
- 板配筋图说明详结施-07。
- GZ大样详结施-06。

三层平面布置图