
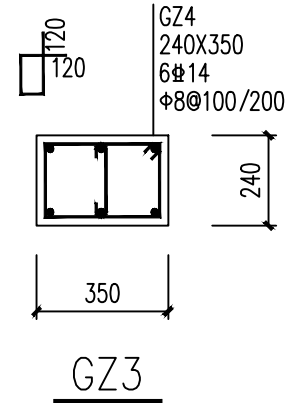
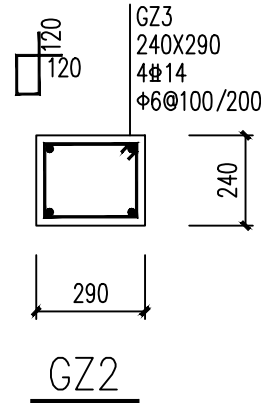
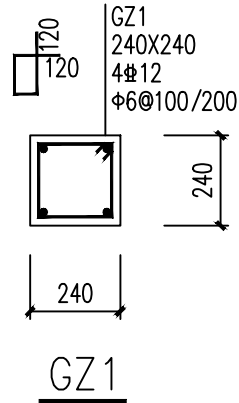
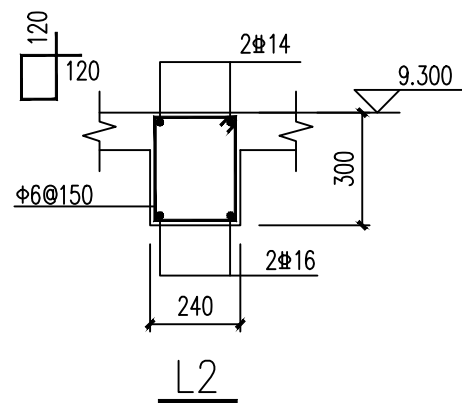
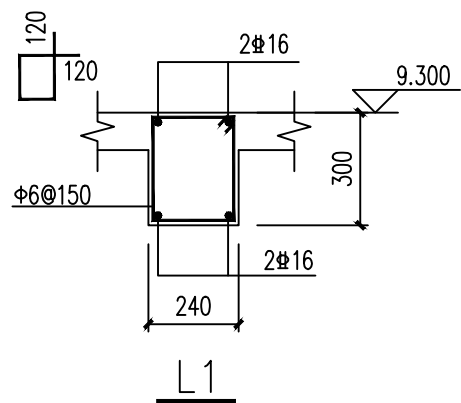


闷顶层平面布置及板配筋图

H=9.300m

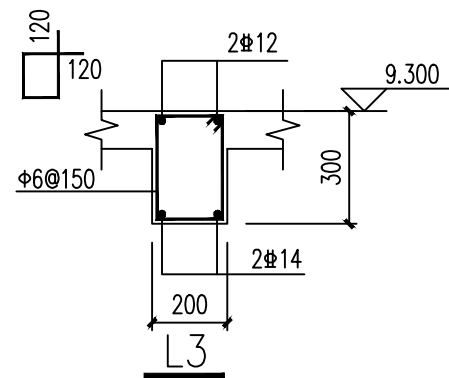

说明:

1. 根据用户需求自主选择是否设置闷顶层。
2. 图中未注明的板厚均为120mm。
3. 图中未注明的梁定位均为轴线对中。
4. 图中未注明者板面和梁顶标高为H。
注明标高-XXX为H减XXXm,
注明标高+XXX为H加XXXm。
5. GL-4102a按GL-4102减短100mm制作。
GL-4122a按GL-4122减短110mm制作。
GL-4362a按GL-4362减短240mm制作。
6. 120mm非承重隔墙门洞上方过梁均采用GL-2081。
7. 构造柱箍筋加密区范围:(450mm、1/6层高、
竖向钢筋绑扎接头区段),取三者的最大值。
8. 现浇板与砖墙连接处节点大样详结施-06。
9. 图中未注明的板钢筋均为8#150双层双向拉通布置。